
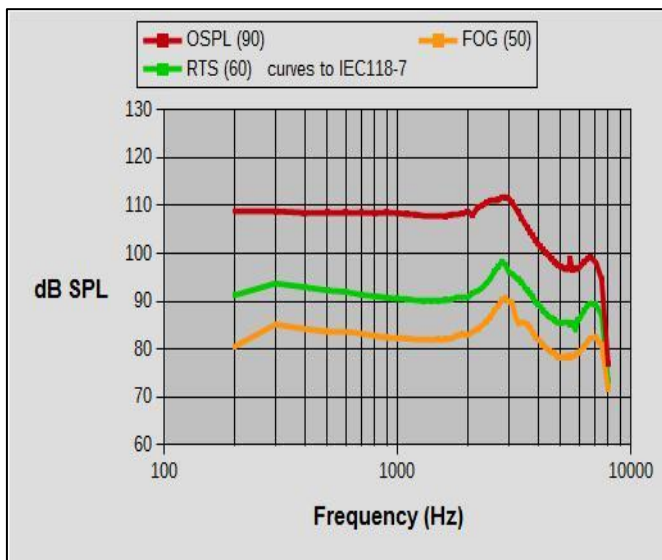


la belle 2 Virto Q30 Luftleitung

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar	•
CROS-Kabel	-
CROS wireless	-
BiCROS-Kabel	-
BiCROS wireless	-
Frequenzbänder	8
Kanäle	8
Lautstärkereger	-
Programmähltaster	•
Programme manuell, inkl. SoundFlow/ Mikrofonautomatik	3
Programmwahlton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon, UltraZoom Essential	2
Adaptiv directional	•
Fix directional	-
NoiseBlock Essential	•
Feedback canceler	•
Wind block	•
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	-
Anpassung mit Connexx-Kabel	•
Fitting Software	Target
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	•
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
Fernbedienung	○
○ = optional	

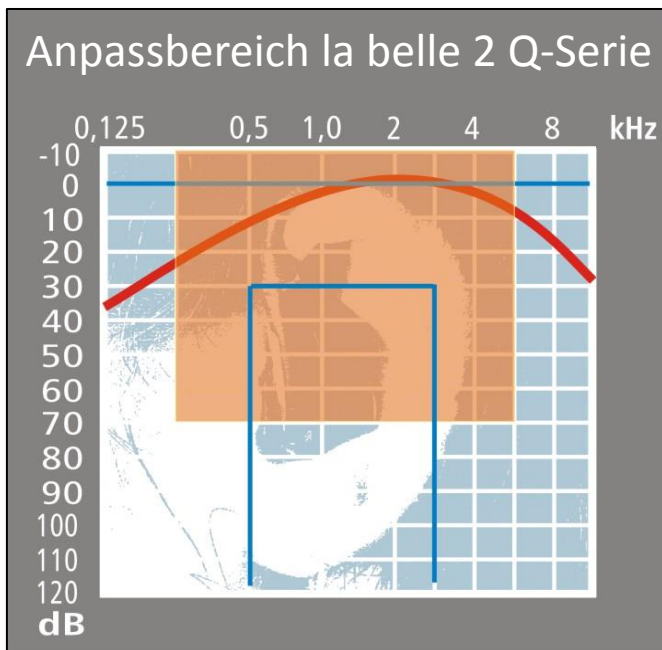

Technische Daten		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 L_{Amax}	(dB)	119	113
Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG)	(dB)	49	41
Äquivalentes Eingangsrauschen	(dB)	19	19
Frequenzbereich	(Hz)	200-8000	200-8000
Betriebsstrom	(mA)	1,0	1,0

A	Click-System	F	Sicherungsstift RIC-System
B	Programmierzuschse		
C	Programmtaster		
D	Batterieklappe	M1	Vorderes Mikrofon
E	RIC-System	M2	Hinteres Mikrofon

