
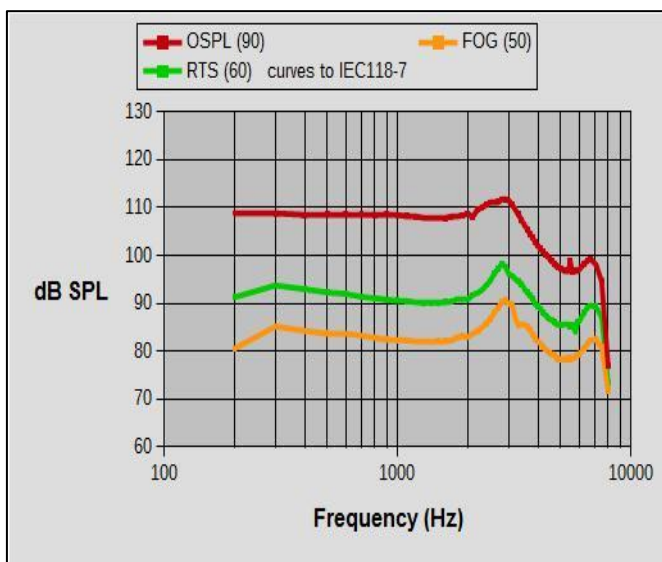


# la belle 2 Virto Q50 Luftleitung

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar	•
CROS-Kabel	—
CROS wireless	•
BiCROS-Kabel	—
BiCROS wireless	•
Frequenzbänder	12
Kanäle	12
Lautstärkereger	—
Programmähltaster	•
Programme manuell, inkl. SoundFlow Mikrofonautomatik	3
Programmähltton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon, UltraZoom Standard	2
Adaptiv direktional	•
Fix direktional	—
NoiseBlock	•
Feedback canceler	•
Wind block	•
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	—
Anpassung mit Connexx-Kabel	•
Fitting Software	Target
NOAH Link	•
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
Roger- und FM-kompatibel	•
Fernbedienung	○

○ = optional

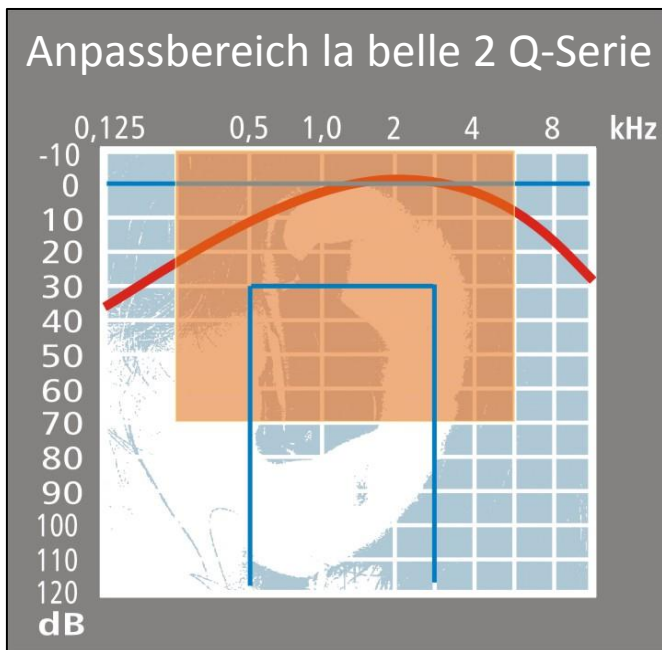

Technische Daten		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 $L_{Amax}$	(db)	118	108
Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG)	(dB)	49	39
Äquivalentes Eingangsrauschen	(dB)	20	20
Frequenzbereich	(Hz)	150 – 7500	150-7000
Betriebsstrom	(mA)	1,2	1,2

A	Click-System	F	Sicherungsstift RIC-System
B	Programmierzuschse		
C	Programmtaster		
D	Batterieklappe	M1	Vorderes Mikrofon
E	RIC-System	M2	Hinteres Mikrofon

