
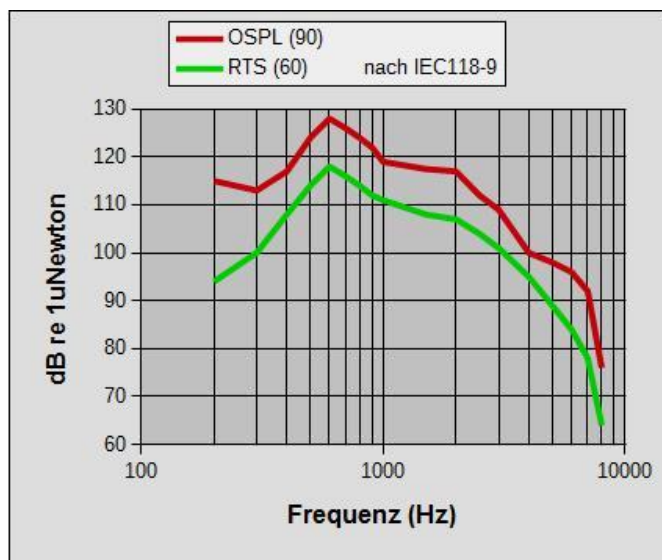


la belle BC 821 headset Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	•
MPO programmierbar	•
Trimmer TC	•
Lautstärkeregl.	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	–
Frequenzbänder variable	•
Kanäle	8
Programme	4
Programmähltaster	•
Programmähltone	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	o
Mikrofon	2
Adaptiv directional	•
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Position des Knochenhörers	oben oder unten
Anpassung mit Conexx-Kabel	•
Fittingsoftware	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	o
	o = optional

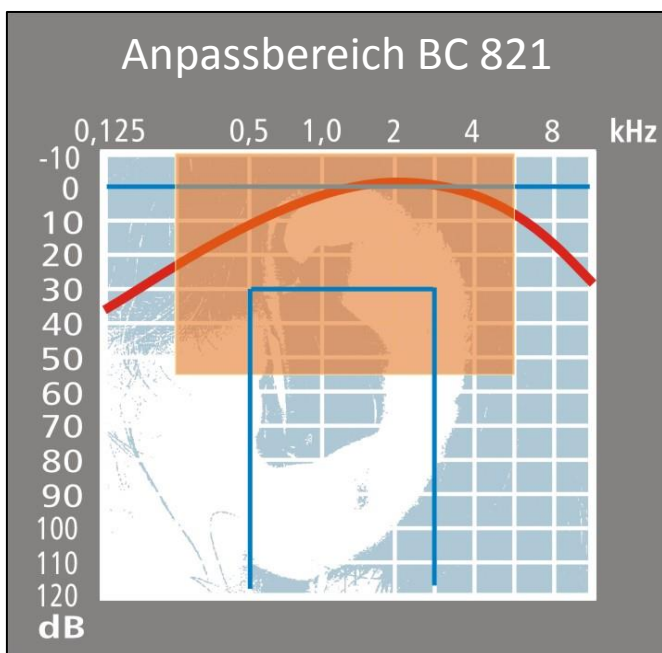

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987	
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)		128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB)	(dB)		58
Frequenzbereich	(Hz)		250-6000
Betriebsstrom	(mA)		1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)		29

A	headset verstellbar	G	Gehäusedeckel
B	Batterieklappe	H	Programmtaster
C	Lautstärkeregl.	I	Hörergehäuse
D	TC-Trimmer innen	M1	Vorderes Mikrofon
E	Programmierzug	M2	Hinteres Mikrofon
F	Verstärkergehäuse		

