
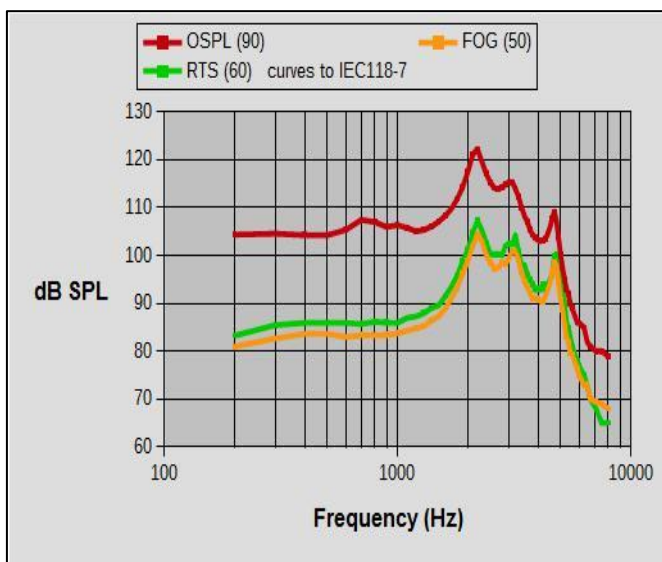


la belle 811 Luftleitung

RIC-System, 3 Längen möglich, wechselbar	-
CROS-Kabel	•
CROS wireless	-
BiCROS-Kabel	•
BiCROS wireless	-
Frequenzbänder	12
Kanäle	8
Lautstärkereglер	•
Programmwahlтaster	•
Programmwahl manuell	4
Programmwahlton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	o
Mikron	1
Adaptiv directional	-
Fix directional	-
Noise reduction	•
Feedback canceler	•
Wind block	-
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	Schwarz
Gehäusedeckelfarben Optionen	gold/silber
Anpassung mit Connexx-Kabel	•
Fitting software	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	-
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	o
	o = optional

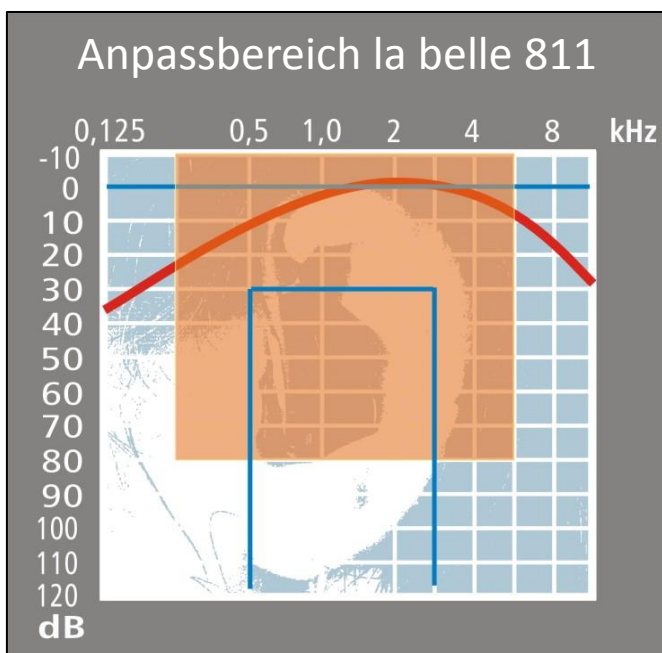

Technische Daten		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
		Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 L_{Amax}	(dB)
Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG)	(dB)	59	54
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)	16	16
Frequenzbereich	(Hz)	150-7500	150-7500
Betriebsstrom	(mA)	0.8	0.8

A	Click-System	F	Batterieklappe
B	Gehäusedeckel	G	Stutzen
C	Programmierbuchse	M	Mikrofon
D	Lautstärkereglер		
E	Programmtaster		

