
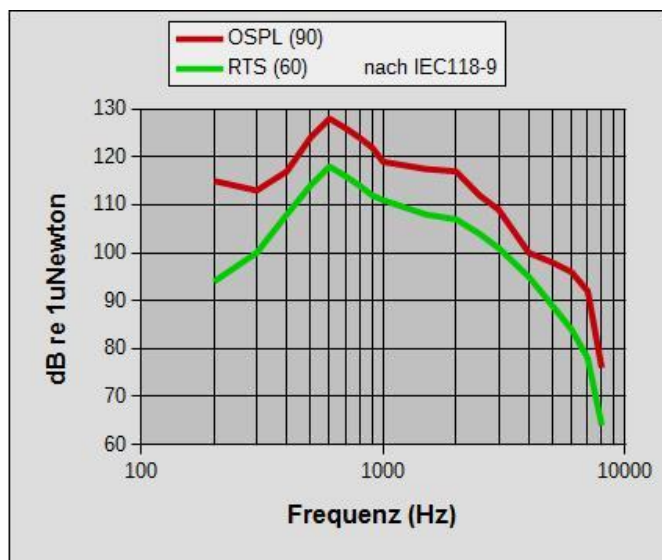


la belle BC 811 Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	•
MPO programmierbar	•
Trimmer TC	•
Lautstärkeregler	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	–
Frequenzbänder variable	•
Kanäle	8
Programme	4
Programmähltaster	•
Programmwahlton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon	1
Adaptiv directional	–
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	black
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Position des Knochenhörers	Oben oder unten
Anpassung mit Conexx-Kabel	•
Fittingsoftware	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
	○ = optional

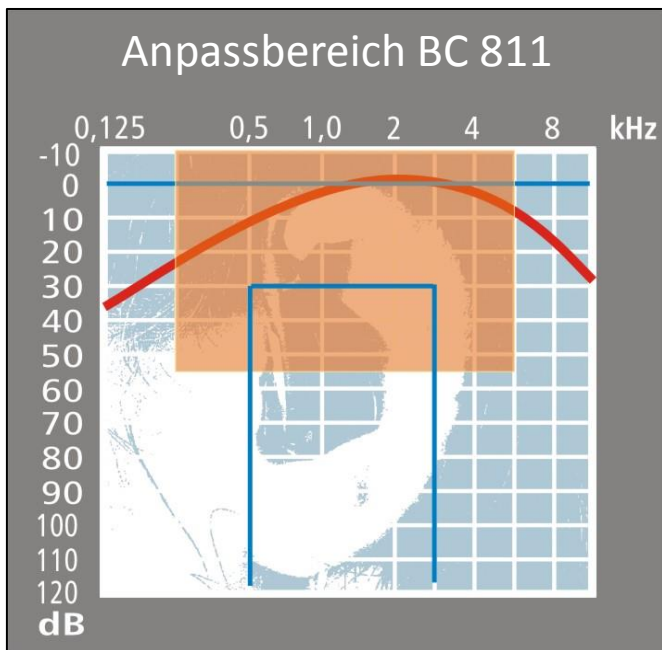

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987	
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)		128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB)	(dB)		58
Frequenzbereich	(Hz)		250-6000
Betriebsstrom	(mA)		1.8
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)		29

A	Click-System	G	TC-Trimmer, innen
B	Gehäusedeckel	H	Hörergehäuse
C	Verstärkergehäuse	I	Programmtaster
D	Programmierzug	M	Mikrofon
E	Lautstärkeregler		
F	Batterieklappe		

