
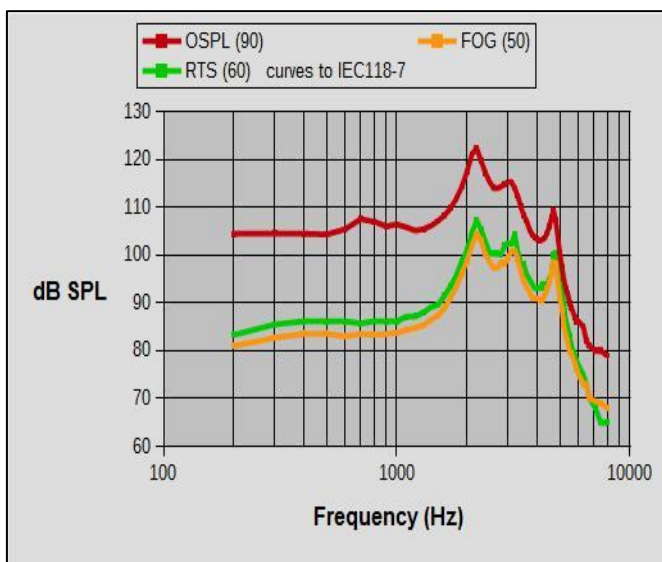


la belle Virto Q30 Luftleitung

RIC-System	-
CROS-Kabel	-
CROS wireless	-
BiCROS-Kabel	-
BiCROS wireless	-
Frequenzbänder	8
Kanäle	8
Lautstärkereger	-
Programmähltaster	•
Programme manuell, inkl. SoundFlow/ Mikrofonautomatik	3
Programmähltton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	o
Mikrofon	2
Adaptiv directional	•
Fix directional	-
Noise reduction	•
Feedback canceler	•
Wind block	•
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Anpassung mit Connexx-Kabel	•
Fitting Software	Target
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	•
Batteriegröße 312	•
Battergröße 13	o
Fernbedienung	o

o = optional

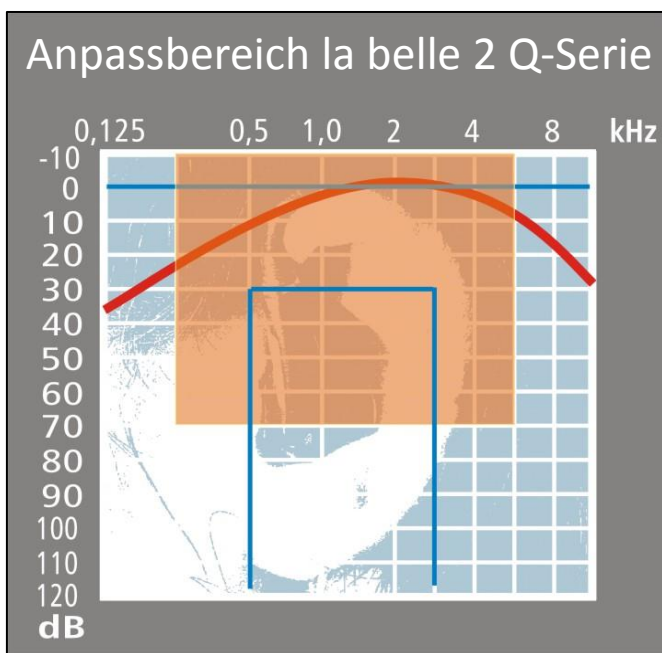

Technische Daten		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
		Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 L_{Amax}	(dB)
Max. akustische Verstärkung 50dB (FOG)	(dB)	59	54
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)	16	16
Frequenzbereich	(Hz)	150-7500	150-7500
Betriebsstrom	(mA)	0.8	0.8

A	Click-System	E	Batterieklappe
B	Gehäusedeckel	F	Stutzen
C	Programmierzuschse	M1	Vorderes Mikrofon
D	Programmtaster	M2	Hinteres Mikrofon

