
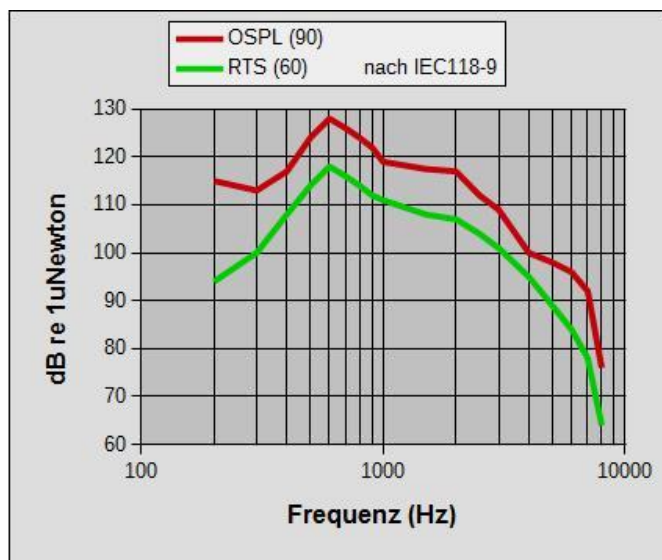


la belle BC 811 headset Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	•
MPO programierbar	•
Trimmer TC	•
Lautstärkereglер	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	–
Frequenzbänder variable	•
Kanäle	8
Programme	4
Programmwahlтaster	•
Programmwahlton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon	1
Adaptiv direktional	–
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Position des Knochenhörers	oben oder unten
Anpassung mit Conexx-Kabel	•
Fittingsoftware	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
	○ = optional

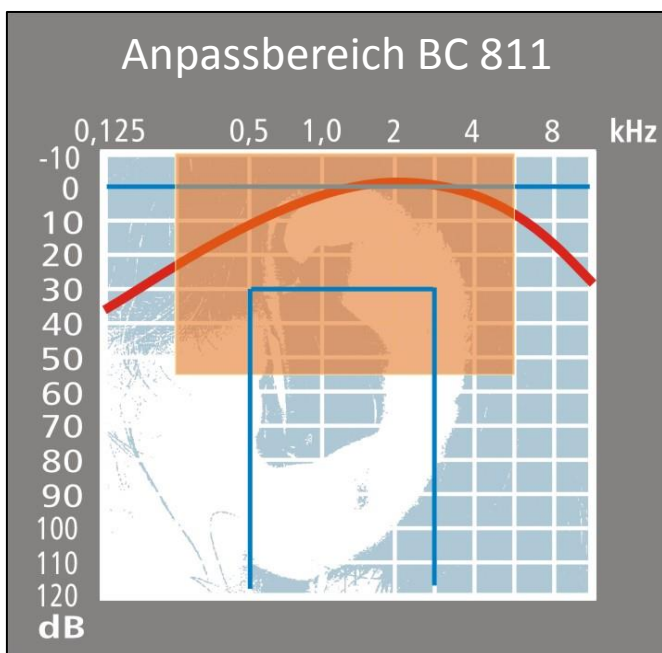

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987	
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)		128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel(FOG @60dB)	(dB)		58
Frequenzbereich	(Hz)		250-6000
Betriebsstrom	(mA)		1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)		29

A	headset verstellbar	E	Programmtaster
B	TC-Trimmer, innen	F	Programmierbuchse
C	Lautstärkereglер	G	Hörergehäuse
D	Batterieklappe	M	Mikrofon

