
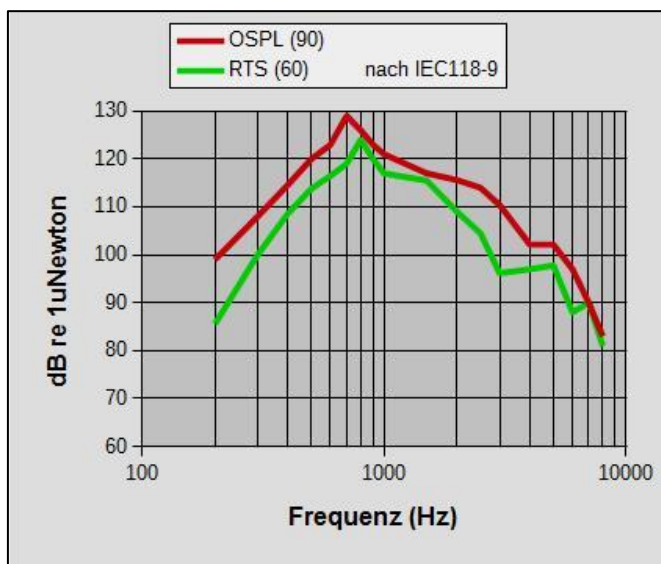


WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	fix
MPO programmierbar	–
Trimmer TC	•
Lautstärkereglер	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	•
Frequenzbänder variable	–
Kanäle	8
Programme	–
Programmwahlтaster	–
Programmwahlton	–
Batteriewarnton	•
Data logging	–
Telefonspule	o
Mikrofon	1
Adaptiv directional	–
Externes Mikrofon	•
Gehäusefarbe	silver
Gehäusedeckelfarbe Standard	–
Gehäusedeckelfarbe Optionen	–
Position des Knochenhörers	gerade
Anpassung mit Conexx-Kabel	–
Fittingsoftware	–
NOAH 4.4.0	–
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	o
	o = optional

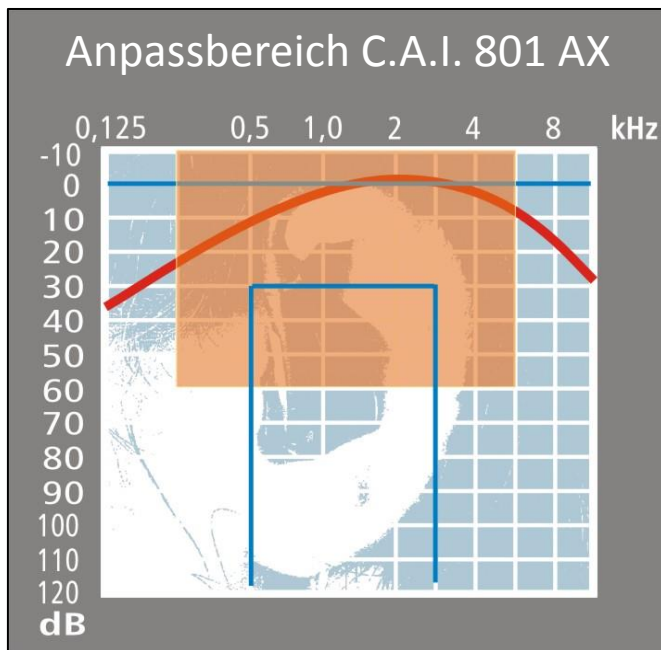

Technische Daten

		DIN IEC 118-9	
Max. Ausgangskraftpegel (OFL@90dB)	(dB)		128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG@60dB)	(dB)		62
Frequenzbereich	(Hz)		250-6000
Betriebsstrom	(mA)		1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)		29

A	Batterieklappe	G	Connector
B	Programmtaster	H	Ohrpastsstück
C	TC-Тrimmer innen	I	Verstärkergehäuse
D	Lautstärkereglер	J	Hörergehäuse
E	Befestigungsklipp	M	Mikrofon
F	Verbindungskabel		

