
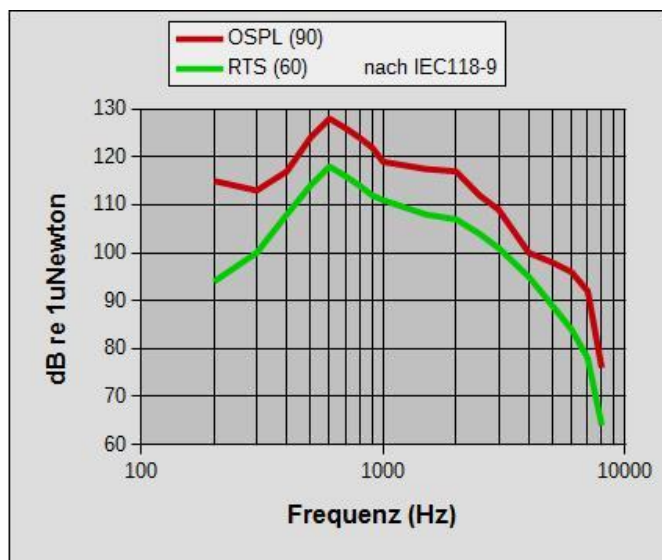


la belle BC 821 Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	•
MPO programmierbar	•
Trimmer TC	•
Lautstärkereglер	•
Fequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	–
Frequenzbänder variable	•
Kanäle	8
Programme	4
Programmähltaster	•
Programmähltон	•
Batterieton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon	2
Adaptiv directional	•
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Position des Knochenhörers	oben oder unten
Anpassung mit Conexx-Kabel	•
Fittingsoftware	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
	○ = optional

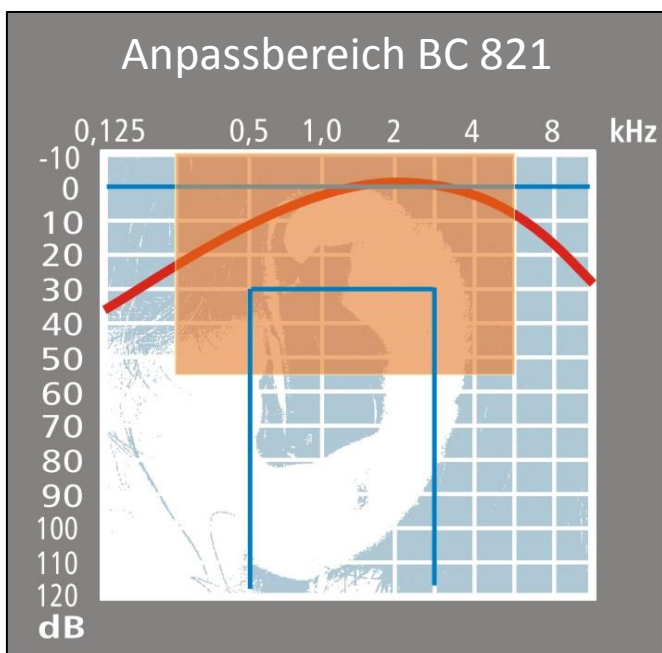

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987	
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)		128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB)	(dB)		58
Frequenzbereich	(Hz)		250-6000
Betriebsstrom	(mA)		1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)		29

A Click-System	G TC-Trimmer, innen
B Gehäusefarbe	H Höregehäuse
C Verstärkergehäuse	I Programmtaster
D Programmierbuchse	M1 Vorderes Mikrofon
E Lautstärkereglер	M2 Hinteres Mikrofon
F Batterieklappe	

