
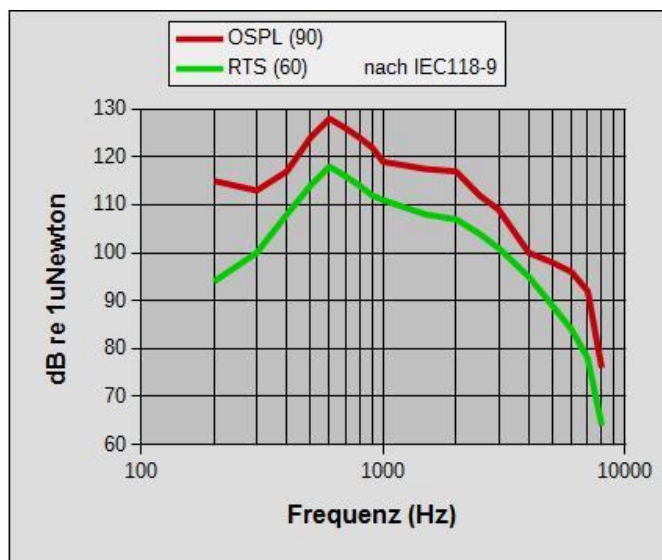


la belle BC 801 headset Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	fix
MPO programmierbar	–
Trimmer TC	•
Lautstärkereglер	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	•
Frequenzbänder variable	–
Kanäle	8
Programme	–
Programmähltaster	–
Programmähltон	–
Batteriewarnton	•
Data logging	–
Telefonspule	○
Mikrofon	1
Adaptiv direktional	–
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Optionen	gold/silber
Position des Knochenhörers	above or below
Anpassung mit Conexx-Kabel	–
Fittingsoftware	–
NOAH 4.4.0	–
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
	○ = optional

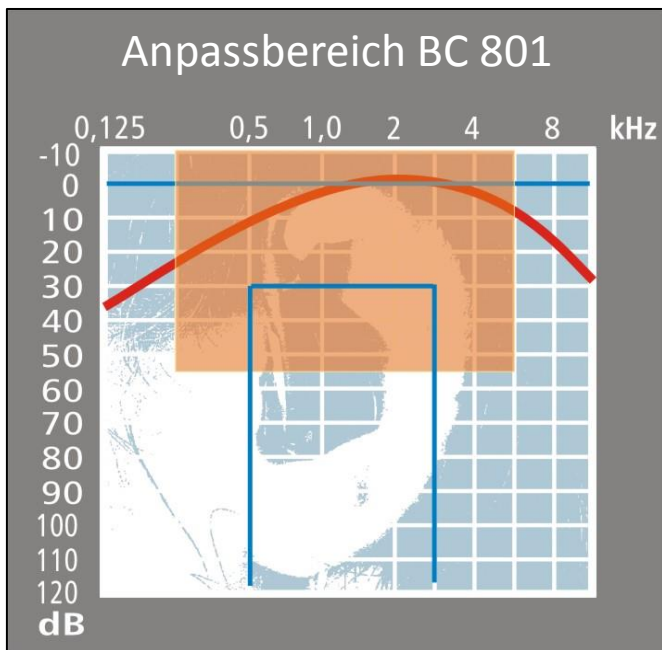

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)	128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB)	(dB)	58
Frequenzbereich	(Hz)	250-6000
Betriebsstrom	(mA)	1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)	29

A	headset verstellbar	E	Programmtaster
B	TC-Trimmer innen	F	Hörergehäuse
C	Lautstärkereglер	M	Mikrofon
D	Batterieklappe		

